

ALBERTSLUND AUßenWANDLEUCHTE

Die Leuchte erzeugt ein ebenso charakteristisches wie symmetrisches und funktionelles Licht. Der Saturnring reflektiert das Licht nach unten, wodurch es gleichzeitig möglich wird, diesen so anzubringen, dass das Licht vorbeigeleitet wird und schwach nach oben strahlt. Der Abblendring verhindert eine Blendung in horizontaler Richtung.



Jens Møller-Jensen



Vilhelmsborg



Private residence, Sipoo

Product info

Umweltbezogene Produktangaben

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es vollständig zerlegt und wiederverwendet werden kann.

Information

Vorschaltgerät in der Wanddose. Bei Ausführungen mit verzinkten Schirmen werden Kappe, Wanddose und Wandarm mit unbehandelter Aluminiumoberfläche geliefert. Diese wie auch feuerverzinkte Oberflächen oxidieren im Laufe der Zeit. Der Oxidationsprozess kann zu einer ungleichmäßigen Oberflächenbeschaffenheit führen. Dieser Prozess kann bereits im Lager oder beim Transport begonnen haben.

Montage

Klemme: 1x3x2,5mm². Kabeleinführungen: 2 rückseitige Einführungen für Ø10-14,5mm, 2 vorgestanzte unterseitige Einführungen für Ø 15mm Kabel. Durchgangsverdrahtung: Zugelassen.

Farbe

Feuerverzinkt, Weiß oder Grau, pulverbeschichtet.

Material

Diffusor: klares oder teilweise mattiertes Glas. Saturnring: Aluminium, gestanzt oder Stahl, verzinkt, gestanzt. Abblendring: Gezogenes Aluminium oder extrudierter Stahl, verzinkt. Kappe: Aluminiumdruckguss. Wanddose: Aluminiumdruckguss. Wandarm: Extrudiertes Aluminium.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 415 x 220 x 270 Max. 7.0 kg | 515 x 220 x 270 Max. 7.1 kg

Schutzklasse

Schutzart IP44. Schutzklasse I.

Spezifikationshinweise

Die Glühlampenausführungen werden mit einem Diffusor aus klarem Glas geliefert.

Leuchtmittel

1x100W E27

Information

Vorschaltgerät in der Wanddose. Bei Ausführungen mit verzinkten Schirmen werden Kappe, Wanddose und Wandarm mit unbehandelter Aluminiumoberfläche geliefert. Diese wie auch feuerverzinkte Oberflächen oxidieren im Laufe der Zeit. Der Oxidationsprozess kann zu einer ungleichmäßigen Oberflächenbeschaffenheit führen. Dieser Prozess kann bereits im Lager oder beim Transport begonnen haben.



Ähnliche Produkte




Skot Wandleuchte



AJ 50 Außenwandleuchte




Skot Pollerleuchte



Nyhavn Außenwandleuchte



PH 4½-3 Außenwandleuchte



Toldbod 155
Außenwandleuchte

Albertslund Außenwandleuchte



Toldbod 155 Pollerleuchte




Bysted Pollerleuchte



Flindt Pollerleuchte




AJ Eklipta Außenwandleuchte




Flindt Wandleuchte



Bysted Garden Pollerleuchte



PH 3-2½ Pollerleuchte



PH 3-2½ Außenwandleuchte



Flindt Garden Pollerleuchte



AJ Garden Pollerleuchte



Toldbod 220 Außenwandleuchte



Toldbod 290 Mastleuchte



Toldbod 290 Außenwandleuchte

Product variants

Farbe	Armtyp	Leuchtmittel
<input checked="" type="radio"/> Grey	KURZ	1x100W E27
<input type="radio"/> Verzinkt	LANG	
<input type="radio"/> White		

Produktbeschreibung

Das Design baut auf einem Abblendring und einer runden Scheibe auf, die von vier Streben getragen werden.
 Verschiedene Farbvarianten
 Bestandteil einer Produktfamilie

Montage

Anschlussklemmen: 1 x 3 x 2,5 mm²
 Kabeleinführungen: 2 x auf der Rückseite für Kabeldurchmesser von 10 bis 14,5 mm und 2 x Öffnungen im Boden mit Durchmessern von 15 mm
 Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 3 x 1,5 mm²
 Positionierung des Vorschaltgeräts: Unterputzdose

Lichtbeschreibung

Die Leuchte erzeugt eine charakteristische, symmetrische und funktionale Beleuchtung.
 Der Satumring reflektiert das Licht nach unten. Gleichzeitig lässt sie einen kleinen Teil des Lichts hindurch, um die Leuchte selbst zu beleuchten.
 Der Satumring leitet den Großteil des Lichts nach unten und außen, aber auch einen kleinen Teil nach oben.
 Der Abblendring und die Scheibe erzeugen ein schönes Spiel von Licht und Schatten an der Wand.
 Der Abblendring schützt auf horizontaler Ebene vor Blendung.
 Die Leuchte sorgt für vertikales Licht, damit sich die Menschen sicher und wohl fühlen.
 Das Leuchten-Design ist bei eingeschaltetem Licht erkennbar.

Design

Jens Møller-Jensen

Material

Montagedose: EU: Aluminiumdruckguss mit einer weißen oder grauen, pulverbeschichteten Oberfläche oder einer mattierten Oberfläche bei den verzinkten Versionen.
 Ausleger:
 Gerader Ausleger aus stranggepresstem Aluminium mit weißer oder grauer Pulverbeschichtung oder aus stranggepresstem Stahl, feuerverzinkt.
 Leuchtenkappe aus Aluminiumdruckguss:
 Mit weißer oder grauer Pulverbeschichtung oder gebürstet.
 Streben:
 Aluminium mit weißer oder grauer Pulverbeschichtung oder feuerverzinkt.
 Satumring:
 Gestanztes Aluminium mit weißer oder grauer Pulverbeschichtung oder gestanzter Stahl, feuerverzinkt.
 Abblendring:
 Gezogenes Aluminium mit weißer oder grauer Pulverbeschichtung oder stranggepresster Stahl, feuerverzinkt. Gehäuse: Glas aus einem Stück, klar oder teilweise mattiert

Gewicht


Min.: 4.846 kg Max.: 7.136 kg

Oberfläche


Grey, Verzinkt, White

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

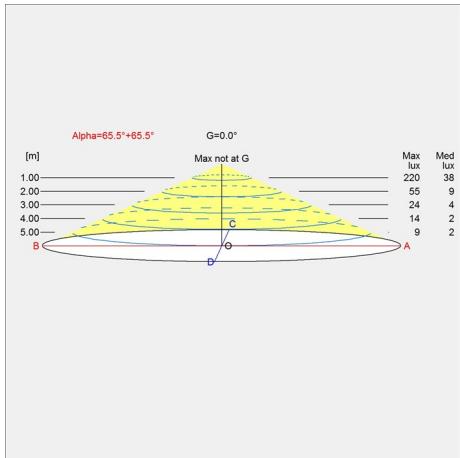

Isolux

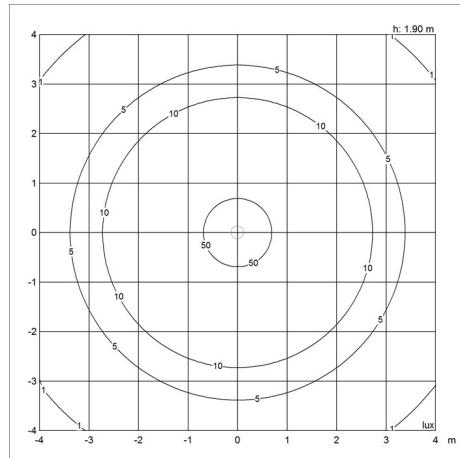

Polar

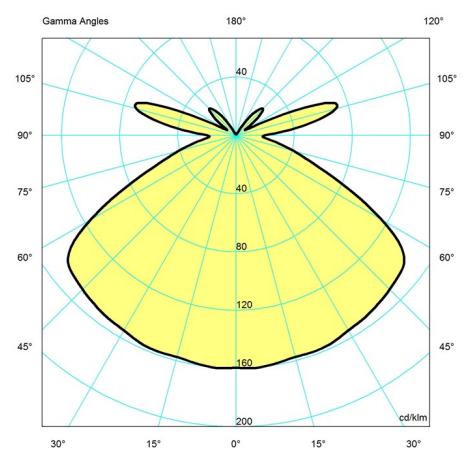

Ersatzteile

Product

- ALBERTSLUND, ABDECKGLAS KLAR
- ALBERTSLUND, ABDECKGLAS OPAL
- ALBERTSLUND, ABDECKGLAS MATT
- ALBERTSLUND, ABDECKGLAS TEILMATTIERT

Variant number

- 5743590568
- 5743590571
- 5743590717
- 5743590814