


| | |
|------------------------------|--|
| Typ/Bestellnummer | CLD30-21 |
| Leuchtentyp/Montageart | Pendelleuchte |
| Abmessung | Ø~480 mm |
| Lichtquelle | Halogen |
| Leuchtmittel | 1x Halogen ES (HSGSA) 70W; E27 |
| Betriebsart | Dimmbar |
| Bedienung | Bauseits |
| Leuchtschirm | Polystervlies |
| Aufhängung (Anz.) | max. 2000 mm (1) |
| Aufhängungspunkte) | |
| Baldachin | Weiss, Ø 108 mm |
| Netzkabel | Transparent, 2x0.75mm ² , L 2000 mm |
| Lichtverteilung | Diffus |
| Leistungsaufnahme | max. 70 W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 66.5% |
| Netzspannung | 220-240V 50/60Hz |
| Stand-by Verbrauch | 0W |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 20 |
| Verpackungseinheiten | 1 (730 x 730 x 200 mm) |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Garantie | 36 Monate |
| Belux Express | Kleine Mengen in der Regel ab Lager lieferbar. |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

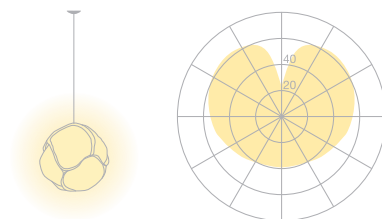

η=66.5% CD/1000lm





| | |
|------------------------------|--|
| Typ/Bestellnummer | CLD34-21 |
| Leuchtentyp/Montageart | Pendelleuchte |
| Abmessung | Ø ~600 mm |
| Lichtquelle | Halogen |
| Leuchtmittel | 1x Halogen ES (HSGSA) 70W; E27 |
| Betriebsart | Dimmbar |
| Bedienung | Bauseits |
| Leuchtschirm | Polystervlies |
| Aufhängung (Anz.) | max. 2000 mm (1) |
| Aufhängungspunkte) | |
| Baldachin | Weiss, Ø 108 mm |
| Netzkabel | Transparent, 2x0.75mm ² , L 2000 mm |
| Lichtverteilung | Diffus |
| Leistungsaufnahme | max. 70 W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 66.5% |
| Netzspannung | 220-240V 50/60Hz |
| Stand-by Verbrauch | 0W |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 20 |
| Verpackungseinheiten | 1 (730 x 730 x 200 mm) |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Garantie | 36 Monate |

Belux AG


Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



Ø108

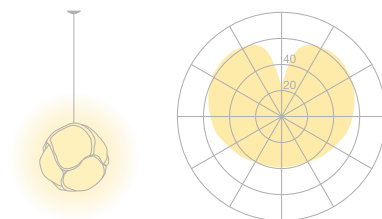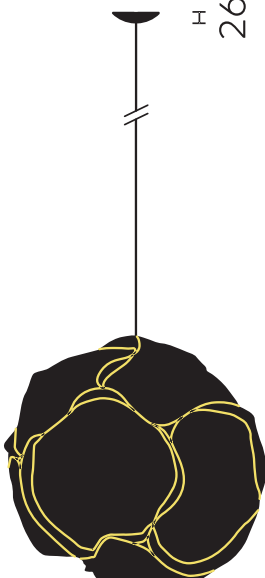


≈66.5% CD/1000lm

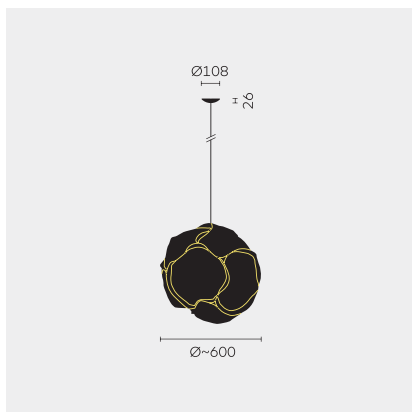


| | |
|------------------------------|--|
| Typ/Bestellnummer | CLD36-21 |
| Leuchtentyp/Montageart | Pendelleuchte |
| Abmessung | Ø ~650 mm |
| Lichtquelle | Halogen |
| Leuchtmittel | 1x Halogen ES (HSGSA) 70W; E27 |
| Betriebsart | Dimmbar |
| Bedienung | Bauseits |
| Leuchtschirm | Polystervlies |
| Aufhängung (Anz.) | max. 2000 mm (1) |
| Aufhängungspunkte) | |
| Baldachin | Weiss, Ø 108 mm |
| Netzkabel | Transparent, 2x0.75mm ² , L 2000 mm |
| Lichtverteilung | Diffus |
| Leistungsaufnahme | max. 70 W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 66.5% |
| Netzspannung | 220-240V 50/60Hz |
| Stand-by Verbrauch | 0W |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 20 |
| Verpackungseinheiten | 1 (730 x 730 x 200 mm) |
| Gewicht | 2.3 kg |
| Garantie | 36 Monate |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

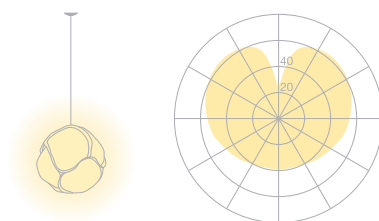

η=66.5% CD/1000lm

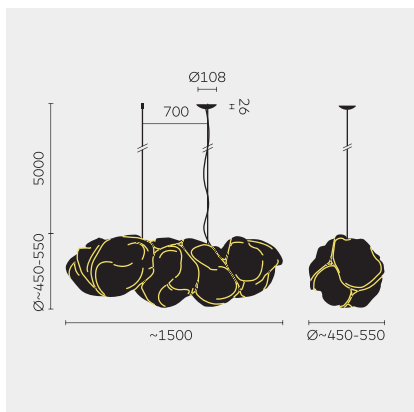

| Typ/Bestellnummer | CLDXL-12-8027-DD |
|-------------------------------------|--|
| Leuchtentyp/Montageart | Pendelleuchte |
| Abmessung | L 1500-1600 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 80 |
| Farbortoleranz (initial MacAdam) | 3 SDCM |
| Betriebsart | Dimmbar DALI/Touchdim/On-Off |
| Bedienung | Bauseits |
| Betriebsgerät (Anzahl) | DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert |
| Leuchterschirm | Polyestervlies |
| Aufhängung (Anz. Aufhängungspunkte) | max. 5000 mm (2) |
| Baldachin | Weiss, Ø 123 mm |
| Netzkabel | Transparent, 5 x 0.75mm ² , L 6000 mm |
| Lichtverteilung | Diffus |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 7097 lm |
| Leistungsaufnahme | 70 W |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad | 101 lm/W |
| LED-Lebensdauer | 50000 h (L80/F10) |
| Netzspannung | 220-240V, 50Hz |
| Stand-by Verbrauch | < 0.5W |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 20 |
| Verpackungseinheiten | 1 (1550 x 650 x 320 mm) |
| Gewicht | 10.0 kg |
| Garantie | 36 Monate |
| Belux Express | Kleine Mengen in der Regel ab Lager lieferbar. |

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

