



Typ/Bestellnummer	OBO30-11-8027-TD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	L 1290 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An der Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert
Leuchtschirm	Polystervlies
Aufhängung (Anz.)	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte)	
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 3 x 0.75mm ² , L 2500 mm
Lichtverteilung	Diffus
Lichtstrom	7800 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	60 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	130 lm/W
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1720 x 160 x 160 mm)
Gewicht	3.5 kg
Garantie	36 Monate



Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103
 Möriken
 Tel. +41 61 316 74 01
 Fax +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com



red dot



≈81% CD/1000lm

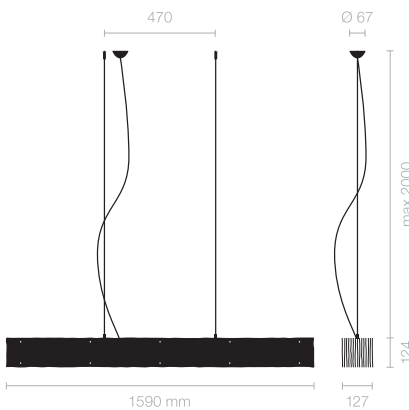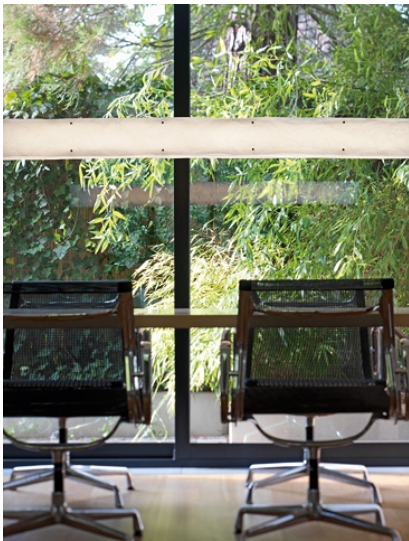


Typ/Bestellnummer	OBO32-11-8027-TD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	L 1590 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An der Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert
Leuchtschirm	Polyestervlies
Aufhängung (Anz.)	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte)	
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 3 x 0.75mm ² , L 2500 mm
Lichtverteilung	Diffus
Lichtstrom	9800 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	75 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	130 lm/W
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1720 x 160 x 160 mm)
Gewicht	4,34 kg
Garantie	36 Monate

Belux AG


Neufeldweg 6, CH-5103
Mörigen
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



red dot



≈81% CD/1000lm

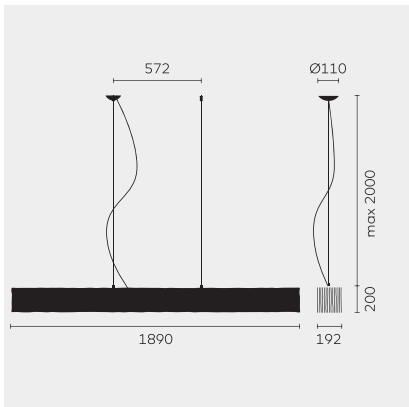

Typ/Bestellnummer	OBO34-11-8027-TD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	L 1850 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An der Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte integriert
Leuchtschirm	Polylestervlies
Aufhängung (Anz.)	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte)	
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 3 x 0.75mm ² , L 2500 mm
Lichtverteilung	Diffus
Lichtstrom	11800 lm @ 4000 K
Leistungsaufnahme	88 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	130 lm/W
LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (2050 x 320 x 320 mm)
Gewicht	8.0 kg
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

