



Typ/Bestellnummer	UPD30-11-8027-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Mit verstellbaren Reflektoren
Farbe	Aluminium
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar DALI/Push
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter (1), kabelintegriert
Länge	1260 mm
Reflektor	Aluminium, eloxiert, matt
Aufhängung (Anz.)	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte)	
Treibergehäuse	Aluminium, eloxiert, matt
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Schwarz, 5x0.75mm ² , L 2000 mm
Lichtverteilung	Direkt / indirekt
Leistungsaufnahme	34 W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1450 x 150 x 150 mm)
Gewicht	4,5 kg
Garantie	36 Monate
Belux Express	Kleine Mengen in der Regel ab Lager lieferbar.



Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



reddot
best of the best

design
preis
SCHWEIZ

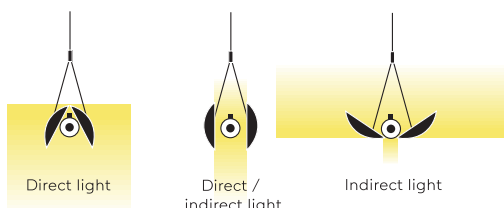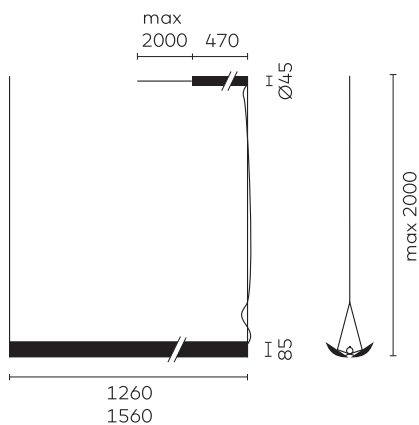



Typ/Bestellnummer	UPD32-11-8027-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Mit verstellbaren Reflektoren
Farbe	Aluminium
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar DALI/Push
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	LED Konverter (1), kabelintegriert
Länge	1560 mm
Reflektor	Aluminium, eloxiert, matt
Aufhängung (Anz.)	max. 2000 mm (2)
Aufhängungspunkte)	
Treibergehäuse	Aluminium, eloxiert, matt
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Schwarz, 5x0.75mm ² , L 2000 mm
Lichtverteilung	Direkt / indirekt
Leistungsaufnahme	42 W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1750 x 150 x 150 mm)
Gewicht	4,5 kg
Garantie	36 Monate
Belux Express	Kleine Mengen in der Regel ab Lager lieferbar.

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



reddot
best of the best

design
preis
SCHWEIZ

